
OTROS EQUIPOS

Centrales hidráulicas

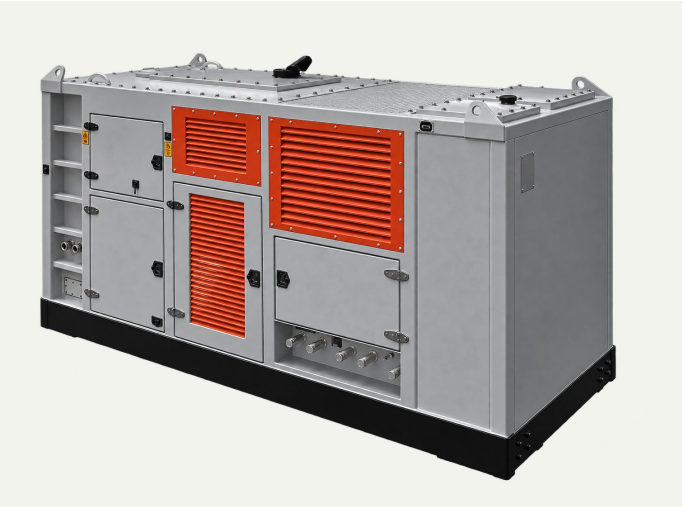

Gama	400P-3500P
Modelos tabulados	10

Imagen de referencia editada sin marcas comerciales. Variante y configuración a confirmar.

Unidades de potencia hidráulica para martillos de hinca. La compatibilidad se verifica por presión, caudal, motor y modelo de martillo.

Venta y alquiler. La compatibilidad, herramientas, consumibles y condiciones de trabajo se evalúan para cada proyecto.

Alcance de la ficha

Edición en español de TF Dealer, elaborada a partir del catálogo técnico revisado y la documentación disponible del fabricante. No es un manual de operación ni sustituye la ficha específica de la unidad ofertada. Máximos y compatibilidades se verifican por configuración.

Revisión: 02/11/2026 · Argentina, Uruguay y Paraguay

Datos técnicos

1000P: presión de trabajo y compatibilidades no indicadas.

Potencia: el encabezado original combina kW/HP; los tres primeros valores se publican sin segunda cifra.

No todos los motores son Caterpillar: la tabla especifica el motor de cada modelo.

Las dimensiones son generales, no están etiquetadas expresamente como dimensiones de transporte.

Parámetros técnicos

Modelo de central hidráulica	400P	500P	600P	800P	1000P	1200P	1600P	2600P	3000P	3500P
Motor	CUMMINS	CUMMINS	CAT C15	CAT C18	Weichai	KTA38	KTA38	CUMMINS	CUMMINS	S16R-Y1PT AA2-3
Potencia máxima (kW/HP; formato original)	264	298	403	522/700	670/915	895/1200	1007/1350	1492/2000	1492/2014	1939/2599
Régimen máximo (rpm)	2200	2100	2100	2100	1900	1800	1900	2000	2100	1500
Presión de trabajo (bar)	320	320	320	320		320	320	320	320	320
Caudal máximo de aceite (L/min)	400	500	630	800	1000	1200	1600	2600	2600	3500
Capacidad de depósito diésel (L)	500	500	600	600	1100	1000	1000	1400	1400	1420
Capacidad de depósito hidráulico (L)	1400	1600	2000	2200	2700	4200	4200	5200	5200	6400
Largo (mm)	3910	3910	4550	4450	5650	6050	6050	7310	7310	8200
Ancho (mm)	1520	1520	1820	1850	1920	2350	2350	2360	2360	2920
Alto (mm)	2100	2100	2400	2520	2550	2820	2820	2750	2750	3600
Peso (kg)	6000	6000	8200	9000	10500	20000	20000	23500	23500	38000
Modelos de martillo vibratorio compatibles según fabricante	MZ-90D	MZ-110D MZ-150	MZ-180B	MZ-230 MZ-230F MZ-230B MZ-280L		MZ-300 MZ-400 MZ-300L MZ-300×2	MZ-400 MZ-400B MZ-400×2 MZ-400Bx2	MZ-600	MZ-600	MZ-800B MZ-800Bx2
Modelos de martillo de impacto compatibles según fabricante	MC-10 MC-11 MC-12 MC-14 MC-15 MC-16 MC-17	MC-16 MC-17	MC-21 MC-25 MC-30	MC-35 MC-40		MC-50 MC-60	MC-80	MC-110 MC-120 MC-130 MC-150 MC-180	MC-110 MC-120 MC-130 MC-150 MC-180	

Referencia técnica revisada en noviembre de 2026. Dimensiones y capacidades sujetas a la versión y configuración especificadas en cada tabla.

Configuración y compatibilidad

Las tablas técnicas indican las dimensiones y masas disponibles por variante. El acople, sentido de giro, herramientas de corte y compatibilidad se confirman con el equipo y las condiciones de obra.

Consulta técnica y comercial

Para definir versión, herramientas, accesorios y alcance de suministro: contacto@tfdealer.com.ar.

Ver ficha actualizada y preparar consulta en el catálogo TF Dealer