
OTROS EQUIPOS

Descabezadores cuadrados

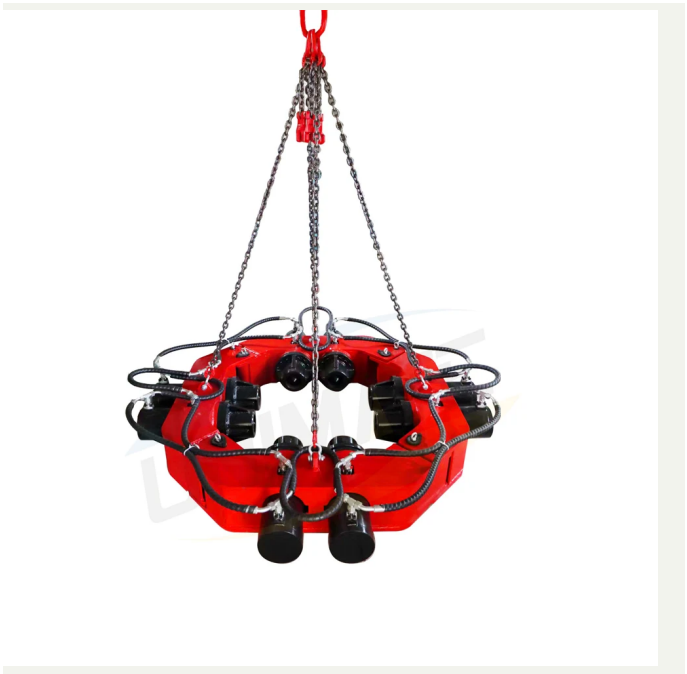

SP500 Heavy Duty	250-500 mm
SP600-8 Heavy Duty	600-800 mm

Imagen de referencia del fabricante; variante y configuración a definir.

Descabezadores hidráulicos para pilotes de sección cuadrada. Dos variantes de servicio pesado con distintos rangos y masas.

Venta y alquiler. La compatibilidad, herramientas, consumibles y condiciones de trabajo se evalúan para cada proyecto.

Alcance de la ficha

Edición en español de TF Dealer, elaborada a partir del catálogo técnico revisado y la documentación disponible del fabricante. No es un manual de operación ni sustituye la ficha específica de la unidad ofertada. Máximos y compatibilidades se verifican por configuración.

Revisión: 02/11/2026 · Argentina, Uruguay y Paraguay

Datos técnicos

Datos de la tabla HTML vigente consultada el 01/11/2026. Existe una versión anterior indexada con SP500 150-600 mm; no se combinaron ambas versiones.

Fuerza de punta expresada por la fuente como 79.6t; unidad conservada sin convertir ni reinterpretar como presión.

Las dimensiones no indican unidad en sus rótulos.

Parámetros técnicos

Modelo	SP500 Heavy Duty	SP600-8 Heavy Duty
Rango de sección de pilote (mm)	250-500mm	600-800mm
Fuerza máxima de punta (unidad original)	79.6t	79.6t
Carrera máxima del cilindro hidráulico	205mm	205mm
Presión máxima del cilindro hidráulico	34.3Mpa	34.3Mpa
Caudal máximo por cilindro	25L/min	25L/min
Pilotes por jornada de 8 h (referencia fabricante)	100-120	20-50
Altura por corte	≤200mm	≤200mm
Tonelaje de excavadora de apoyo	≥15t	≥26t
Peso por módulo	400kg	400kg
Dimensiones por módulo (unidad no indicada)	900*780*400	900*780*400
Dimensiones operativas (unidad no indicada)	2100*2100*400	2400*2400*400
Peso total del descabezador	2t	3.2t

Referencia técnica revisada en noviembre de 2026. Dimensiones y capacidades sujetas a la versión y configuración especificadas en cada tabla.

Configuración y compatibilidad

Las tablas técnicas indican las dimensiones y masas disponibles por variante. El acople, sentido de giro, herramientas de corte y compatibilidad se confirman con el equipo y las condiciones de obra.

Consulta técnica y comercial

Para definir versión, herramientas, accesorios y alcance de suministro: contacto@tfdealer.com.ar.

Ver ficha actualizada y preparar consulta en el catálogo TF Dealer